

Options du système de réfrigération:

- Unité de condensation conventionnelle hermétique, refroidie à l'air avec unité d'évaporation.
- Système de type *Monoblock*, installé au plafond ou au mur. Unité préchargée autonome. Aucun drain requis.
- Unité de condensation pour installation extérieure.

Applications:

- Dépanneurs, supermarchés, usine de transformation d'aliments (food processing), pharmaceutiques, entrepôts réfrigérés, chambres environnementales.



Nous offrons:

- Qualité de finition.
- Prix compétitifs.
- Installation rapide et de qualité.
- Livraison rapide.
- Garantie.
- Chambres froides dépanneurs avec portes vitrées *Tecnodor*.



5040, Boul. Thimens, St-Laurent (QC) H4R 2B2

Tél.: 514-270-7181 Fax: 514-270-7450



www.metropolitainerefrigeration.com



**ACHETEZ DIRECTEMENT
DU MANUFACTURIER**

CHAMBRES FROIDES



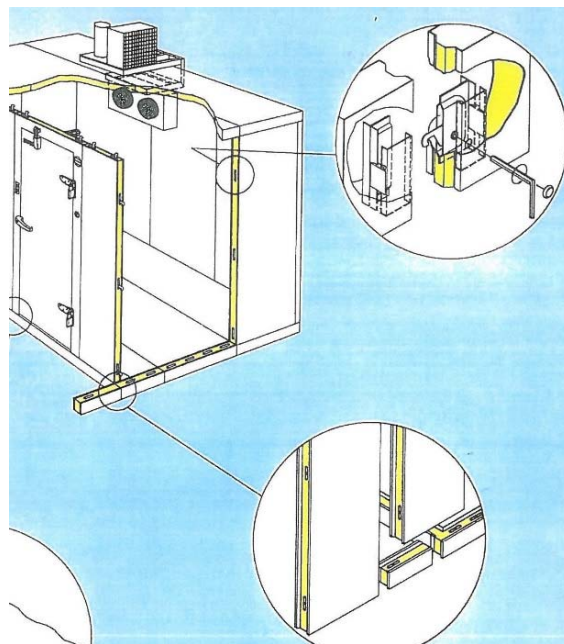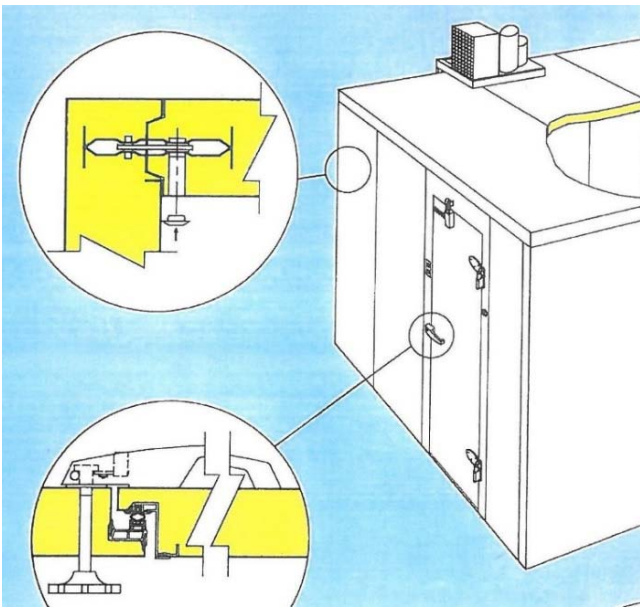

Caractéristiques:

- Les dispositifs à came-friction (camlocks) assurent un assemblage simple et solide, avec un alignement parfait des panneaux.
- Chambres disponibles avec portes coulissantes et portes sur pentures avec accessoires standard.
- Les chambres froides peuvent être construites en acier polyester blanc de calibre 26 (ou de couleur), en aluminium, en acier galvanisé ou en acier inoxydable.
- Les panneaux sont disponibles en 3" ou 4" d'épaisseur.



Spécifications techniques:

- Le facteur K du polyuréthane est de : 0.126 BTU po./pi.ca. x heure x °F.
- Lorsque converti en facteur R le ratio est de R 24 pour un panneau de 3" d'épaisseur et R 32 pour celui de 4" d'épaisseur.
- Conductivité thermique : 0.126 BTU po./pi.ca. x heure x °F. Résistance thermique: 8.

Rev. 02-02-2022

