

Congélateurs à portes pleines sur pentures


Modèles *FSH(T)* Top & *FSH(B)* Bottom Mount

Caractéristiques:


- Température d'opération: 0°F à -10°F.
 - Dimensions: 30" prof. x 82" haut.
 - Poignée pleine longueur en aluminium extrudé.
 - Joints d'étanchéité magnétiques.
 - Unité de condensation assemblée en haut (Top Mount) ou en bas (Bottom Mount).
 - Réfrigérant R404A.
 - Contrôle de température électronique, facile à lire et à régler.
 - Dégivrage automatique.
 - Bac d'évaporation (aucun drain requis).
- Portes à fermeture automatique avec dispositif de blocage (stay open) pour permettre le chargement.
 - Homologué ETL.
 - Évaporateur au design aminci pour assurer un espace intérieur maximum.
 - Capacité de 4 tablettes de broche ajustables par porte et le fond.
 - Unité de condensation (compresseur) intégrée, hermétique, refroidie à l'air.
 - Finition standard: Intérieur et extérieur en acier prépeint blanc polyester.
 - Cuve isolée en mousse de polyuréthane, de haute densité, sans CFC.
 - Éclairage intérieur T8.

Options:

- Unité de condensation (compresseur) installée à distance.
- Finition intérieure et/ou extérieure en acier inoxydable T-304 fini #4.
- Tablettes supplémentaires.
- Éclairage intérieur à DEL.
- Finition extérieure au choix (couleur Sico).
- Barrures de porte.
- Supports pour glissières à cabarets.

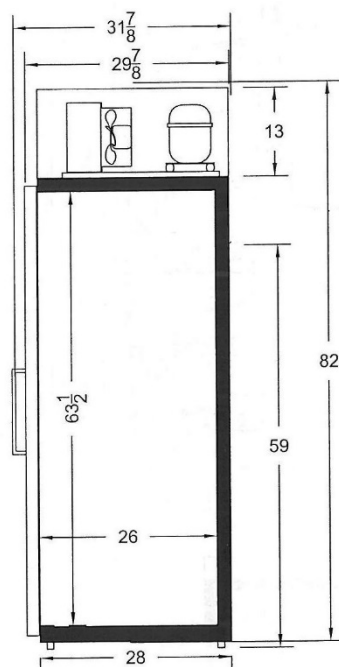

Modèle FSH48T (Compresseur en haut)

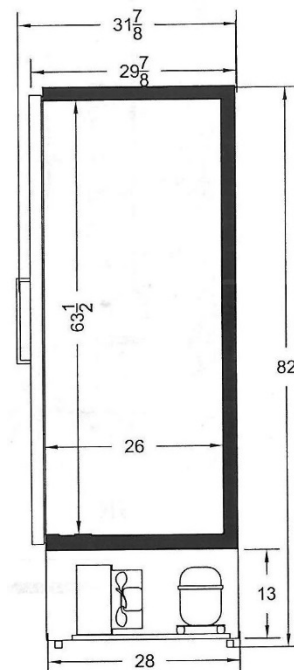

Modèle FSH48B (Compresseur en bas)
Montré avec l'option finition acier inoxydable

Modèles	Portes	Tablettes	Largeur	Prof.	Hauteur	HP	Voltage	Amps
FSH24T/FSH24B	1	4	24"	30"	82"	1/2	115V	9.8
FSH48T/FSH48B	2	8	48"	30"	82"	1/2	115V	12.2
FSH72T/FSH72B	3	12	72"	30"	82"	3/4	240V	14.0

Conçu pour un fonctionnement à une température ambiante de 75°F et à 55% d'humidité relative.
Spécifications sujettes à changements sans préavis. (Rev. 27-06-2019)