

# Réfrigérateurs à portes pleines sur pentures

## Modèles *CSH(T)* Top & *CSH(B)* Bottom Mount


### Caractéristiques:

- Température d'opération: 33°F à 38°F.
- Dimensions: 30" prof. x 82" haut.
- Poignée pleine longueur en aluminium extrudé.
- Joints d'étanchéité magnétiques.
- Unité de condensation assemblée en haut (Top Mount) ou en bas (Bottom Mount).
- Réfrigérant R404A.
- Contrôle de température électronique, facile à lire et à régler.
- Dégivrage automatique.
- Bac d'évaporation (aucun drain requis).


- Portes à fermeture automatique avec dispositif de blocage (stay open) pour permettre le chargement.
- Homologué ETL.
- Évaporateur au design aminci pour assurer un espace intérieur maximum.
- Capacité de 4 tablettes de broche ajustables par porte et le fond.
- Unité de condensation (compresseur) intégrée, hermétique, refroidie à l'air.
- Finition standard: Intérieur et extérieur en acier prépeint blanc polyester.
- Cuve isolée en mousse de polyuréthane, de haute densité, sans CFC.
- Éclairage intérieur T8.

### Options:

- Unité de condensation (compresseur) installée à distance.
- Finition intérieure et/ou extérieure en acier inoxydable T-304 fini #4.
- Tablettes supplémentaires.
- Éclairage intérieur à DEL.
- Finition extérieure au choix (couleur Sico).
- Barrures de porte.
- Supports pour glissières à cabarets.

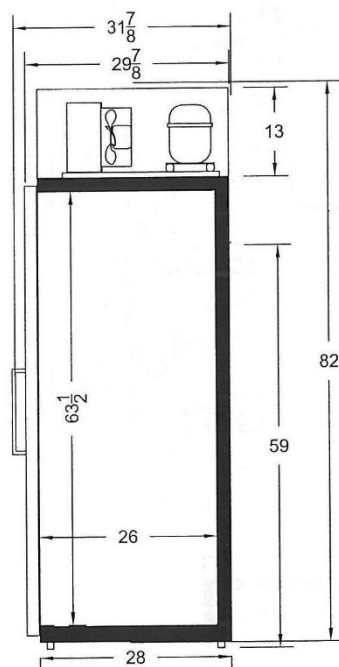

Modèle CSH48T (Compresseur en haut)

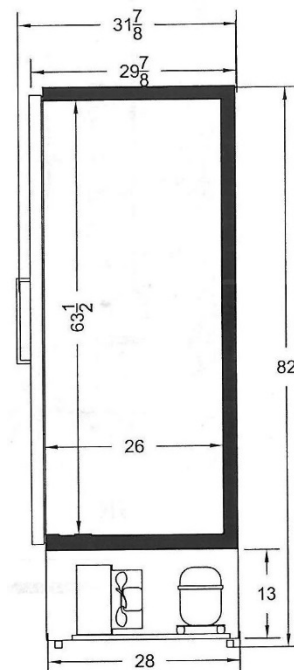

Modèle CSH48B (Compresseur en bas)  
Montré avec l'option finition acier inoxydable

Modèles	Portes	Tablettes	Largeur	Prof.	Hauteur	HP	Voltage	Amps	MFS
CSH24T/CSH24B	1	4	24"	30"	82"	1/3	115V	7.2	15 Amps
CSH48T/CSH48B	2	8	48"	30"	82"	1/2	115V	10.3	15 Amps
CSH72T/CSH72B	3	12	72"	30"	82"	1/2	115V	11.2	20 Amps

Conçu pour un fonctionnement à une température ambiante de 75°F et à 55% d'humidité relative.  
Spécifications sujettes à changements sans préavis. (Rev. 02-12-2019)