


ÎLOT PRÉSENTOIR modèle DTS

Dual Temp Shoparound

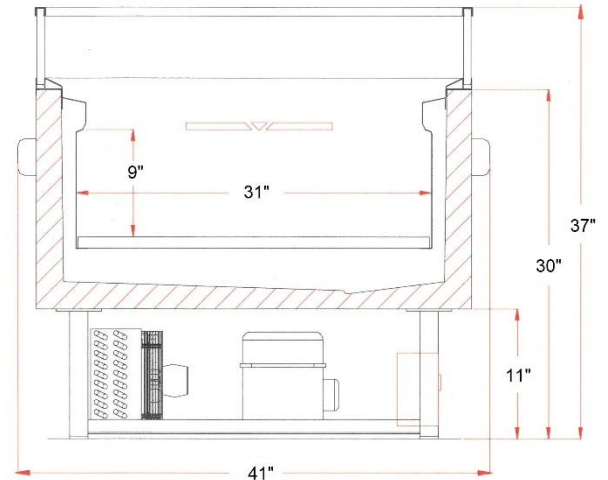

Caractéristiques:

- Présentoir à double température en utilisant un bouton.
- Vitres trempées sur les quatre côtés.
- Pare-chocs tubulaires en acier inox Type 304.
- Disponible en trois longueurs: 60", 80" et 100".
- Réfrigération ventilée pour une performance maximale.
- Cuve isolée en polyuréthane.
- Évaporateur ultra-mince à haute performance.
- Système avec compresseur intégré.
- Température d'opération de -10°F à 42°F.
- Réfrigérant R290 écologique.
- Compresseur SECOP "plug & play" 110V – 30 Amp.



Modèle	DTS-60	DTS-80	DTS-100
Dimensions (L / P / H)	60" x 41" x 37"	80" x 41" x 37"	100" x 41" x 37"
Réfrigération	Ventilée	Ventilée	Ventilée
Température d'opération	-10°F à 42°F (-23°C à 6°C)	-10°F à 42°F (-23°C à 6°C)	-10°F à 42°F (-23°C à 6°C)
Capacité en pi. cu.	9.5	12.7	15.8
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique
Voltage / fréquence/phase	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Ampérage d'opération	5.62	7.55	9.8
Finition intérieure	Aluminium prépeint	Aluminium prépeint	Aluminium prépeint
Compresseur	SECOPX2	SECOPX2	SECOPX2
Évaporateur	SEADA ailettes Cu-Alu	SEADA ailettes Cu-Alu	SEADA ailettes Cu-Alu
Thermostat	CAREL	CAREL	CAREL

Présentoirs conçus pour une utilisation en magasin où la température et l'humidité n'excèdent pas 75°F et 55% HR.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. 08-05-2021